


MONTERINGSANVISNING / INSTALLATION INSTRUCTIONS

- SE 1. Placera dörrbromsen ihoptryckt på de mått bilden visar.
2. Markera och förborra de 2 synliga hålen, ett för dörrbladet och ett för karmen (bild 1) och montera första skruven i dörrbladet.


Pic. 1

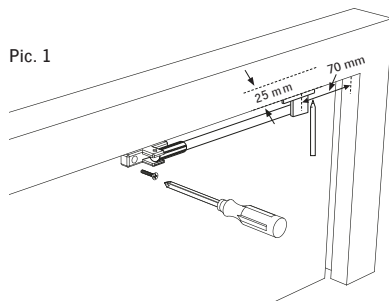

- EN 1. Make sure that the bar is completely pushed in as far as it goes and place the door brake in position according to the measures in the drawings.
2. Then mark and predrill the 2 visible holes (one for the door blade and one for the frame)(pic. 1) and mount only the screw for the doorblade.

- SE 3. Placera sen dörrbromsen enligt bild 2, Markera, förborra andra hålet i fästet för dörrbladet och skruva i skruven.
4. Vänd sen tillbaka dörrbromsen till ursprungliga positionen och montera första skruven i karmen i det tidigare markerade hålet (bild 1).
5. För att montera sista skruven i fästet till karmen öppnar du dörren för att synliggöra det sista hålet för karmfästet, markera, förborra och skruva i sista skruven. Justera sen till önskad bromskraft (bild 3).

Pic. 2

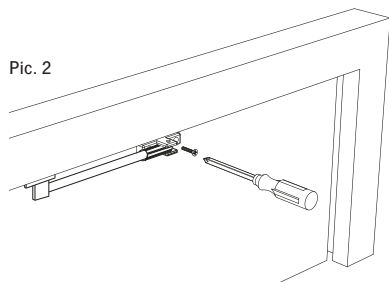

- EN 3. Then hold the door brake like picture shows (pic.2) and mark, predrill and mount the second screw into the door blade.
4. Push the bar in completely again and put the door brake into position so that you can mount the first screw into the frame as you earlier marked (pic.1).
5. To be able to mount the last screw into the door frame, open up the door and then you can mark , predrill and mount the last screw. Then adjust the door brake to wished brake power (pic.3).

Pic. 3

- SE Dörrbromsen är monterad. Dörrbromsen är konstruerad att gå sönder vid extrem påfrestning - detta skyddar dörren och karmen från att gå sönder. Dörrbromsen bör kompletteras med en fast dörrstopp för optimal funktion (säljs separat). Maximal öppningsvinkel efter montering ca 100°.

- EN The doorbrake is mounted. The doorbrake is constructed to break when stressed by too strong opening force on the door – this will protect your door and doorframe from breaking. The doorbrake is always supposed to be used together with a separate doorstop (sold separately). Maximum door angle when in use and open door is approximately 100°.

