

Alusilikat Lava



All-round material

Alusilikat Lava är ett avverkande medel för fristråleblästring.


Ett aggressivt All-round material som används för blästring inom alla områden av korrosionsskydd eller rengöring före ytbehandling. Går även bra att använda på rostfritt, glas, keramik samt till våtblästring.

En syntetiskt framtagen mineral (Alusilikat mixad med lavasand) som inte innehåller några vattenlösliga beståndsdelar.

Beroende på hur det används, går medlet att återanvändas.

På grund av dess kostnad, livslängd och hårdhet så är det ett av de mest använda blästermaterialen ute på marknaden.

Alusilikat Lava

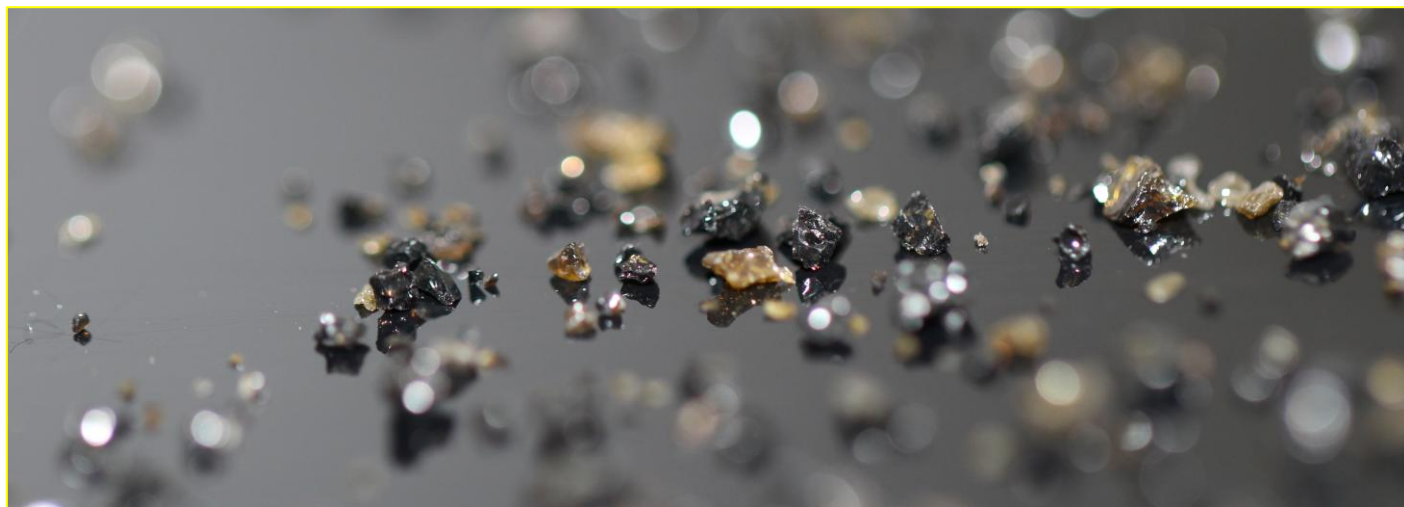

Användningsområden & fördelar

- ❖ Friblästring
- ❖ All-round material
- ❖ Till viss del återanvändbart
- ❖ Både våt & torr blästring
- ❖ Kostnads effektiv
- ❖ Miljövänligt

Förpackning

25kg säck, 1050kg/pall
Bigbag eller bulk

Kemisk Sammansättning

Al ₂ O ₃	13-32%
K ₂ O	0,5-4,6%
Fe ₂ O ₃	3-15%
SiO ₂	42-58%
CaO	%

Fysiska Egenskaper

Vikt	2,5 kg/dm ³
Densitet	1-1,4 kg/dm ³
Hårdhet	7 Mohs
Form	Kantig

Ett urval av våra populäraste storlekar

Artikelnr	Namn	Storlek
7040-0205	Alusilikat Lava A1	0,2 – 0,5 mm
7040-0208	Alusilikat Lava A2	0,2 – 1,0 mm
7040-0208B	Alusilikat Lava A2 Bigbag	0,2 – 1,0 mm
7040-0214	Alusilikat Lava A3	0,2 – 1,4 mm

Kontakta oss för mer information